

KNAUF



ROLD¹²

LE PLÂTRE NOUVELLE DIMENSION

KNAUFDANOLINE



ROLD¹²

LE DESIGN NOUVELLE DIMENSION

Rold12 est un plafond acoustique tridimensionnel qui insuffle l'esthétique scandinave et la beauté des matériaux naturels dans toutes les pièces de vie.

Les surfaces ininterrompues du plafond Rold12 créent une atmosphère naturelle et moderne. En associant les atouts d'un plafond démontable aux possibilités offertes par le plâtre, nous avons fait naître des perspectives inédites pour la conception de plafonds dans de nouvelles dimensions.

Le plafond Rold12 se compose de plâtre, une ressource naturelle, pure et entièrement recyclable. De telles propriétés font du plâtre un matériau véritablement durable.



UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Un matériau naturel, pur et non toxique, avec d'excellentes propriétés acoustiques. Facile à associer à des systèmes de ventilation pour un climat intérieur agréable.



CLASSE DE MATÉRIAUX SUPÉRIEURE

Ininflammable, le plâtre appartient à la meilleure classe de matériaux qui soit (RF1).

ROLD¹²

LE FONCTIONNEL NOUVELLE DIMENSION




SYSTÈME À OSSATURE EN T STANDARD

Le plafond Rold12 est installé dans le système à ossature T24: une technique courante éprouvée qui fait gagner du temps lors de la planification et qui est simple à mettre en œuvre.



100 % RECYCLABLE

Le plâtre est un matériau de construction adapté à vos exigences en matière de durabilité. Avec le plafond Rold12, vous utilisez un produit recyclable qui donnera de la valeur à votre projet grâce à la beauté de matériaux naturels.

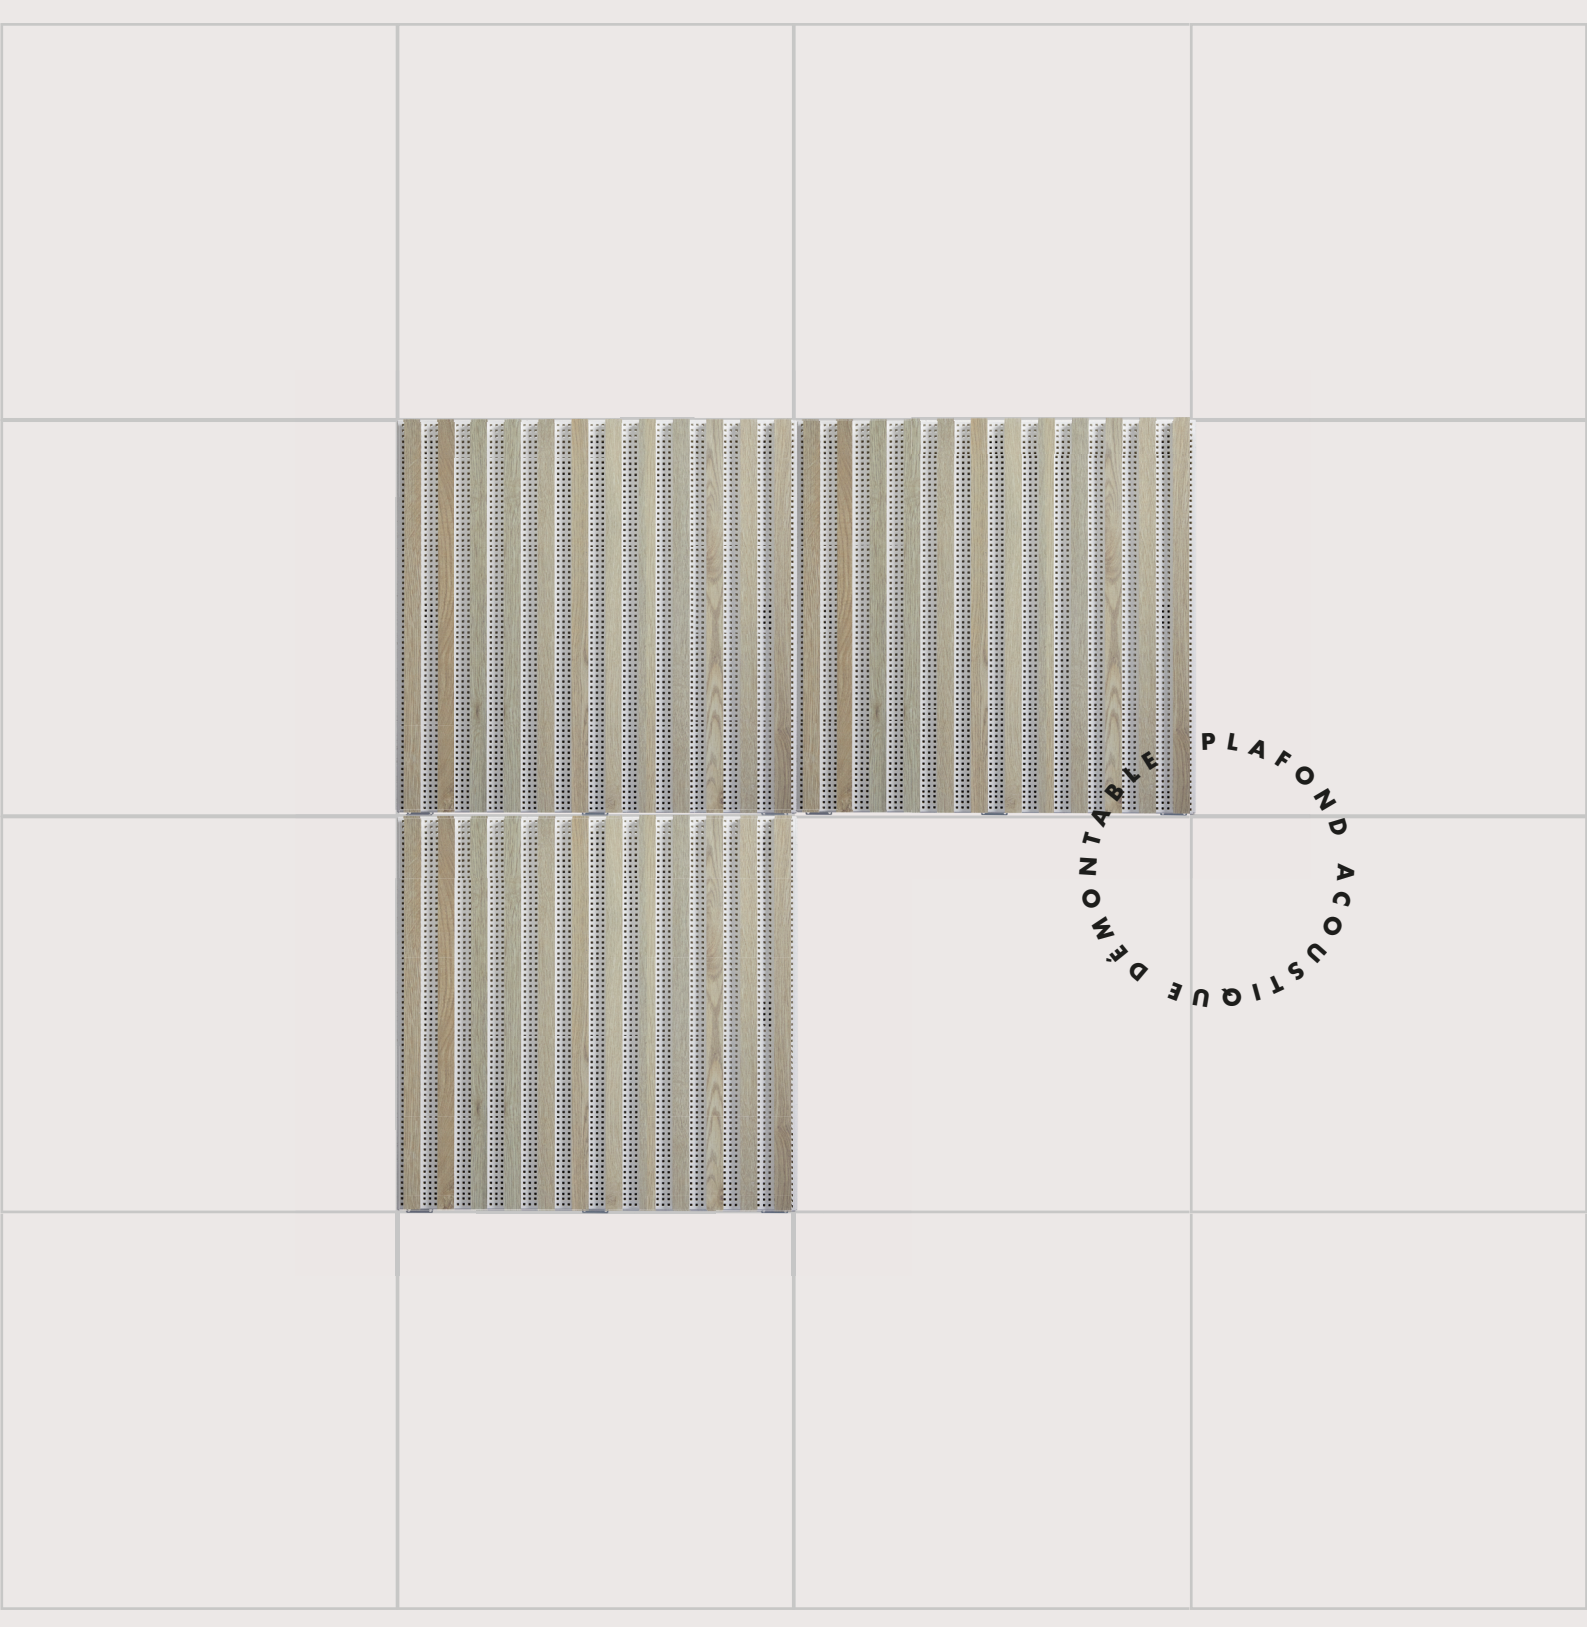

PLAFOND ACOUSTIQUE
DÉMONTABLE

ROLD¹²

LE PLAFOND NOUVELLE DIMENSION

PLAQUE PERFORÉE

- / Dimensions: 600x600x12.5mm
- / Surface: peinte en blanc, peinture à base d'eau (RAL 9003)

BANDES DE PLÂTRE

- / Quantité: 12 bandes
- / Dimensions: 25x600x12.5mm
- / Surface: placage chêne blanc

PROPRIÉTÉS

- / Acoustique: 0.80 - 0.90 aw / NRC
- / Réaction au feu: A2,s1-d0
- / Qualité de l'air: effet autonettoyant Cleaneo – fonction standard de purification de l'air pour tous les produits perforés
- / Classification optimale (A+) pour les émissions de COV selon ISO 16000-9

SYSTÈME D'INSTALLATION STANDARD

- / Plafond suspendu avec sous-construction invisible
- / Montage sur profilés principaux et entretoises, pour une installation simple
- / Hauteur de construction minimale 135 mm
- / Compatible avec le système éprouvé de grille T24





MISE EN VALEUR DU DESIGN

Il existe des baguettes lumineuses LED conçues spécialement pour les dalles de plafond Rold12 qui offrent d'innombrables possibilités d'aménagement lors de la planification de votre projet.

- / Dimensions: 23.5x10x595mm
- / Kelvin / K: 3000
- / Lumens / par mètre: 1440
- / Énergie: 24V LED / 300 par mètre

ÉLÉMENTS À ENCASTRER


L'installation d'éléments à encastrer ne présente aucune difficulté. Les dalles peuvent être livrées prédécoupées en usine selon vos dimensions ou être découpées sur place lors de la pose.

ROLD¹²

**LA
DURABILITÉ
NOUVELLE
DIMENSION**

DÉMONTABLE PLAFOND ACOUSTIQUE



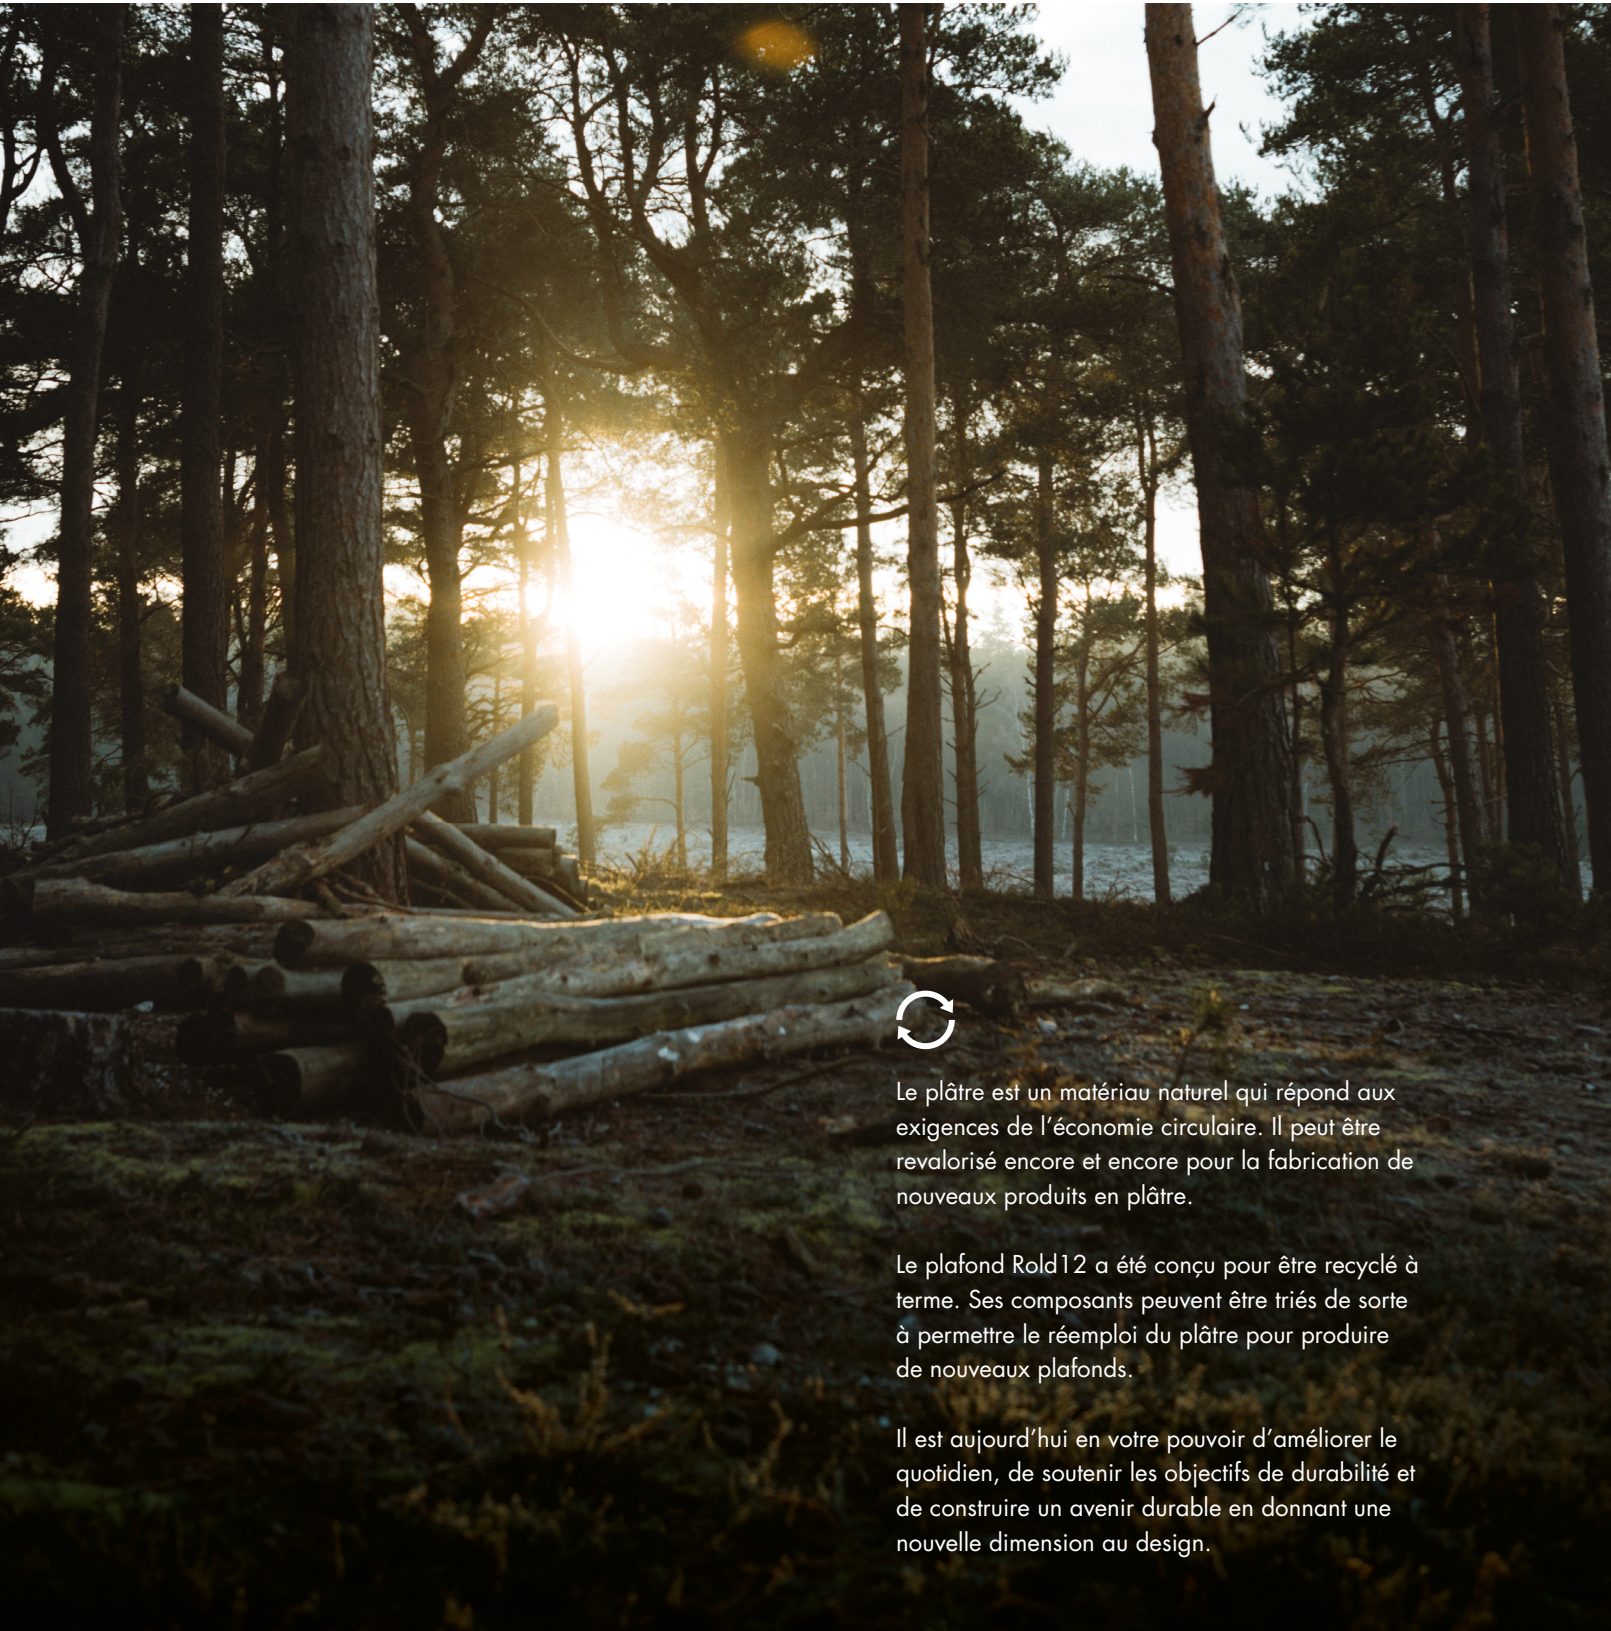

Le plâtre est un matériau naturel qui répond aux exigences de l'économie circulaire. Il peut être revalorisé encore et encore pour la fabrication de nouveaux produits en plâtre.

Le plafond Rold12 a été conçu pour être recyclé à terme. Ses composants peuvent être triés de sorte à permettre le réemploi du plâtre pour produire de nouveaux plafonds.

Il est aujourd'hui en votre pouvoir d'améliorer le quotidien, de soutenir les objectifs de durabilité et de construire un avenir durable en donnant une nouvelle dimension au design.



UTILISEZ LES SERVICES PRATIQUES DE KNAUF



WWW.KNAUF.CH

Offrez-vous les services du plus fort partenaire pour renforcer votre réputation de planificateur de haute volée. Sur ce plan, Knauf vous offre des prestations uniques.



TÉLÉCHARGEMENTS

Vous recherchez des données techniques?
Vous trouverez nos prospectus, brochures et autres documentations au format PDF ou données CAO dans notre centre de téléchargement sur le site www.knauf.ch



COMPÉTENCES TECHNIQUES

Vous recherchez une solution bien précise?
Découvrez les compétences techniques de Knauf qui répondent aux exigences ou fonctionnalités requises.
www.knauf.ch

Sous réserve de modifications techniques. La version actuelle fait foi. Notre garantie ne porte que sur notre matériel en bon état. Les propriétés des systèmes Knauf en matière de construction, de statique et de physique du bâtiment peuvent être garanties uniquement en cas de recours exclusif aux composants-système Knauf ou à des produits recommandés expressément par Knauf. Les données relatives à la consommation, aux quantités et à l'exécution sont des valeurs empiriques qui ne peuvent pas être reprises telles quelles lorsque les conditions diffèrent. Tous droits réservés. Toute modification, réimpression, reproduction par un procédé photomécanique ou électronique, même partielles, nécessitent l'autorisation expresse de la société Knauf AG, Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL.

Siège
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info-ch@knauf.com

Suisse romande
Bureau technique
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
info-ch@knauf.com

Suisse méridionale
Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
info-ch@knauf.com

www.knauf.ch
Tél. 058 775 88 00