



02/2026

KNAUF INSULATION HOMESEAL LDS

FOLIJE IN LEPILNI TRAKOVI

KNAUFINSULATION

Build on us.

Homeseal LDS 0,04 Fix Plus

Paropropustna sekundarna kritina

FOLIJA KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,04 FIX PLUS

je kakovostna sekundarna kritina, proizvedena iz troslojnega polipropilenskega predenega voala. Uporablja se kot sestavni del zrakotesnega izolacijskega sistema lahkih poševnih streh na zunanji strani izolacijskega materiala. Folija je lahko vgrajena samostojno prek špirovcev ali na lesenih opažih (podeskanih strehah). Folija LDS 0,04 Fix Plus je izredno paropropustna, vodoodbojna in odporna proti trganju, strokovno izvedeni zlepljeni spoji s certificiranimi sistemskimi komponentami pa so visoko odporni tudi proti staranju. Folijo LDS 0,04 Fix Plus lahko kot dežno in vetrno zaščito, ob istočasni zahtevi po paropropustnosti, uporabimo tudi pri vseh drugih prezračevanih in neprezračevanih konstrukcijah.



Splošni standard za proizvod	SIST EN 13859-1
Material	troslojni polipropilenski voal
Površinska teža (SIST EN 1849-2)	150 g/m ² ± 10 %
Razred gorljivosti (SIST EN 13501)	E
Prepustnost za vodno paro; S _d vrednost (SIST EN 1931)	< 0,04 m
Vodotesnost (SIST EN 20811)	> 2800 mm
Največja vlečna sila po dolžini (SIST EN 12311-2)	pred in po umetnem staranju 310 N/5 cm ± 40 N
Največja vlečna sila prečno (SIST EN 12311-2)	pred in po umetnem staranju 215 N/5 cm ± 30 N
Izpostavljenost atmosferskim vplivom	največ 4 mesece
Širina role	1,50 m
Dolžina role	50,00 m
m² v roli	75,00

Homeseal LDS 0,02 UV in Homeseal LDS 0,02 UV FIX PLUS

Paropropustna, UV odporna sekundarna kritina

FOLIJA KNAUF INSULATION Homeseal LDS 0,02 UV

je kakovostna paropropustna folija, izdelana iz dvoslojne poliestrske tkanine s poliuretansko vodoodporno vrhno plastjo, namenjena nadzoru vodne pare. Uporablja se kot vetrna in dežna zaščita na zunanji strani toplotne izolacije v prezračevanih fasadah. Folija je izredno paropropustna, vodoodbojna, UV-odporna in odporna proti trganju, kemičnim impregnacijam, gnitjem in plesnim, strokovno izvedeni zlepljeni spoji s sistemskimi komponentami (lepilni trak Homeseal LDS VF TAPE) pa so visoko odporni tudi proti staranju.



Splošni standard za proizvod	SIST EN 13859-1
Material	dvoslojna poliestrska tkanina s poliuretansko vrhno plastjo
Površinska teža (SIST EN 1849-2)	210 g/m ² ± 20 %
Požarne lastnosti (SIST EN 13501)	E
Prepustnost za vodno paro; S _d vrednost (SIST EN 1931)	0,04 m ± 0,02 m
Vodotesnost – hidrostatični tlak (SIST EN 20811)	> 1000 mm
Največja vlečna sila po dolžini (SIST EN 12311-2)	300 N/5 cm
Največja vlečna sila prečno (SIST EN 12311-2)	200 N/5 cm
Izpostavljenost atmosferskim vplivom	UV-obstojna folija
Širina role	1,50 m
Dolžina role	50,00 m
m² v roli	75,00 m²

Homeseal LDS 100

Parna zapora – močno parozaporna folija

FOLIJA KNAUF INSULATION Homeseal LDS 100


je specialna polietilenska folija visoke kakovosti z veliko površinsko napetostjo. Kot parozaporni in zrakotesni sloj se uporablja v različnih izolacijskih sistemih, največkrat pa v sistemih lahkih poševnih streh, lahkih zunanjih sten in tal na neogrevanih podstrežjih. Folija je močno parozaporna, zato jo vedno apliciramo na notranji, topli strani izolacije. Folija LDS 100 preprečuje prenos vodne pare prek konstrukcije in v zimskem času onemogoča pojav kondenzacije v konstrukciji. Vgradnja folije mora biti vedno izvedena po principu tesnosti – zlepljeni morajo biti vsi spoji, preklopi, preboji.



Splošni standard za proizvod	SIST EN 13984
Material	polietilenska folija
Površinska teža (SIST EN 1849-2)	185 g/m ² ± 7 %
Razred gorljivosti (SIST EN 13501)	E
Prepustnost za vodno paro; S _d vrednost (SIST EN 1931)	> 100 m
Vodotesnost (SIST EN 1928)	preizkus opravljen
Največja vlečna sila po dolžini (SIST EN 12311-2)	> 130 N/5 cm
Največja vlečna sila prečno (SIST EN 12311-2)	> 100 N/5 cm N
Obstojnost pri svetlobi	mora biti zavarovan pred neposrednim vplivom sončnih žarkov
Širina role	2,00 m
Dolžina role	50,00 m
m² v roli	100,00

Homeseal LDS 5

Parna ovira – delno parozaporna folija

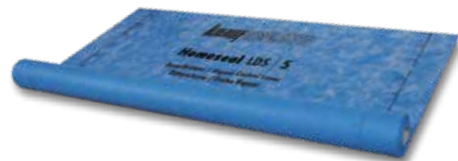

FOLIJA KNAUF INSULATION Homeseal LDS 5

je parna ovira visoke kakovosti, narejena iz dvoslojnega polipropilenskega voala. Uporablja se kot del **zrakotesnega izolacijskega sistema lahkih poševnih streh in lahkih zunanjih sten**. Folija je delno parozaporna, namenjena vgradnji na notranjo, toplo stran izolacije. Uporabljamo jo takrat, ko imamo na zunanji strani izolacije ustrezno paropropustne materiale, tj. v primerih konstrukcij, ki s svojo sestavo še spadajo med difuzijsko odprte tipe. Folija LDS 5 Silk je zrakotesna in odporna proti trganju. Vgradnja folije mora biti vedno izvedena po principu tesnosti – zlepljeni vsi spoji, preklopi, preboji.

Splošni standard za proizvod	SIST EN 13984
Material	dvoslojni polipropilenski voal s poliolefinpolimernim vmesnim slojem
Površinska teža (EN 1849-2)	120 g/m ² ± 10 %
Razred gorljivosti (SIST EN 13501)	E
Prepustnost za vodno paro; S _v vrednost (SIST EN 1931)	5 m
Vodotesnost (SIST EN 1928)	preizkus, opravljen pri 2 kPa
Največja vlečna sila po dolžini (SIST EN 12311-2)	> 150 N/5 cm
Največja vlečna sila prečno (SIST EN 12311-2)	> 130 N/5 cm
Največja dovoljena izpostavljenost atmosferskim vplivom	4 mesece
Širina role	1,50 m
Dolžina role	50,00 m
m² v roli	75,00

Homeseal LDS SOLIPLAN

Lepilni trak



LEPILNI TRAK Homeseal LDS SOLIPLAN

je enostranski visokolepilni trak na močni papirni osnovi. Uporabljamo ga za **prelepljenje preklonih spojev trakov folij sekundarne kritine, parne ovire in parne zapore** v zrakotesnih izolacijskih sistemih. Druge možne aplikacije in zahteve o primerni kakovosti podlage so navedene v tabeli. Strokovno izvedeni zlepljeni spoji s certificiranimi sistemskimi komponentami so visoko odporni proti staranju in izpolnjujejo zahteve evropskih smernic ETAG 007. Poročilo o preizkusu opredeljuje življenjsko dobo ustrezno zlepljenih spojev na več kot 50 let.

Nosilec lepila	močan nosilni papir bele barve
Lepilo	akrilatna disperzija, ne vsebuje razredčila
Nanos lepila	225 g/m ²
Prekrivni material	silikonski prekrivni papir
Temperaturna obstojnost	-40 °C do +100 °C
Temperatura vgradnje	od -10 °C; priporočena temperatura: od +5 °C
Primerne podlage za lepljenje	polietilenske, aluminijaste in poliamidne folije, lesene gradbene plošče s trdno homogeno površino (npr. OSB plošče, iverne plošče), gradbene lepenke in papirji
Širina traku	60 mm
Dolžina role	40,00 m

Homeseal LDS SOLIFIT 1

Lepilni trak



LEPILNI TRAK Homeseal LDS SOLIFIT 1

je izredno močan armirani lepilni trak na polietilenski osnovi. Uporabljamo ga za **zatesnitev parnih ovir, parnih zapor in sekundarnih kritin** na območju prebojev v zrakotesnih izolacijskih sistemih. Odlikujeta ga predvsem velika prožnost in dobra obdelovalnost. Druge možne aplikacije in zahteve o primerni kakovosti podlage so navedene v tabeli. Strokovno izvedeni zlepljeni spoji s certificiranimi sistemskimi komponentami so visoko odporni proti staranju in izpolnjujejo zahteve evropskih smernic ETAG 007. Poročilo o preizkusu opredeljuje življenjsko dobo ustrezno zlepljenih spojev na več kot 50 let.

Nosilec lepila	modro obarvani polietilen visoke gostote
Lepilo	akrilatna disperzija, ne vsebuje topil
Nanos lepila	225 g/m ²
Prekrivni material	silikonski prekrivni papir
Temperaturna obstojnost	-40 °C do +100 °C
Temperatura vgradnje	od -10 °C; priporočena temperatura: od +5 °C
Primerne podlage za lepljenje	polietilenske, aluminijaste in poliamidne folije, lesene gradbene plošče s trdno homogeno površino (npr. OSB plošče, iverne plošče), gradbene lepenke in papirji
Širina traku	60 mm
Dolžina role	25,00 m

Homeseal LDS Solitop BLACK UV TAPE

Lepilni trak

LEPILNI TRAK Homeseal LDS VF TAPE

je enostranski visokolepilni lepilni trak na poliakrilatni osnovi z visoko UV-odpornostjo. Namenjen je lepljenju in tesnjenju stikov sekundarne paropropustne UV-odporne folije Knauf Insulation Homeseal LDS 0,02 UV. Lahko se uporablja tudi kot lepilni trak za popravila manjših poškodb in pri tesnjenju sekundarne folije z drugimi konstrukcijskimi elementi v prezračevanih fasadah.



Lepilo	poliakrilatna disperzija
Prekrivni material	silikonski prekrivni papir
Temperaturna odpornost	-30 °C do +100 °C
Temperatura vgradnje	+5 °C do +40 °C
Primerne podlage za lepljenje	polietilenske, polipropilenske in poliamidne folije, lesene gradbene plošče s trdno površino OSB plošče, iverne plošče), kovinske podlage brez korozije
Širina traku	60 mm
Dolžina role	25 m

Homeseal LDS Solitwin Lepilni trak



LEPILNI TRAK Homeseal LDS SOLITWIN

Je izredno močan armirni lepilni trak na polietilenski osnovi s prekrivnim papirjem, prerezanim na polovico. Uporabljamo ga za zatesnitev parnih ovir, parnih zapor in sekundarnih kritin na območju vogalnih detajlov, prebojev in stikov konstrukcij z okni in vrati v notranjih prostorih. Strokovno izvedeni zlepljeni spoji s certificiranimi sistemskimi komponentami so visoko odporni proti staranju in izpolnjujejo zahteve evropskih smernic ETAG 007. Poročilo o preizkusu opredeljuje življenjsko dobo ustrezno zlepljenih spojev na več kot 50 let.

Nosilec lepila	oranžno obarvan polietilen visoke gostote
Lepilo	akrilatna disperzija, brez topil
Nanos lepila	225 g/m ²
Prekrivni material	silikonski prekrivni papir
Temperaturna obstojnost	-40 °C do +100 °C
Temperatura vgradnje	od -10 °C; priporočena temperatura: od +5 °C
Primerne podlage za lepljenje	polietilenske, aluminijaste in poliamidne folije, lesene gradbene plošče s trdno homogeno površino (npr. OSB plošče, iverne plošče)
Širina traku	60 mm
Dolžina role	25 m

Homeseal LDS Universal Lepilni trak



LEPILNI TRAK Homeseal LDS UNIVERSAL

Je enostranski armirni lepilni trak na polietilenski osnovi z odstranljivim silikonskim zaščitnim papirnim trakom. Uporablja se za zrakotesno tesnitev parnih zapor, parnih ovir in sekundarnih paropropustnih kritin. Odlikujeta ga predvsem velika prožnost, dobra obdelovalnost in visoka odpornost proti trganju. Uporablja se lahko za tesnjenje folij na notranji kot tudi na zunanji strani.

Nosilec lepila	LDPE- polietilen, obarvan sivo
Lepilo	akrilatna disperzija, ne vsebuje topil
Nanos lepila	225 g/m ²
Prekrivni material	silikonski prekrivni papir
Temperaturna obstojnost	-40 °C do +80 °C
Temperatura vgradnje	od -10 °C; priporočena temperatura: od +5 °C
Primerne podlage za lepljenje	polietilenske, poliamidne in aluminijaste folije, polipropilenski trakovi iz voala, gradbene lepenke in močni papirji, kraft papir, lesno vlaknene plošče s trdno homogeno površino (npr. OSB plošče, iverne plošče, cementno iverne plošče, ...), oblani leseni gladki elementi, križno vezane lesene plošče (XLAM, CLT,...), kovinske podlage brez korozije. Na lesno vlaknene plošče in plošče iz mehkih lesnih vlaken ter grobo žagane gradbene elemente je potrebno pred lepljenjem nanesti osnovni predpremaz Homeseal LDS PRIMER!
Širina traku	60 mm
Dolžina role	25 m

Homeseal LDS SOLIMUR Tesnilno lepilno sredstvo




TESNILNO LEPILNO SREDSTVO Homeseal LDS SOLIMUR

je elastično tesnilno lepilno sredstvo **za zrakotesno tesnjenje in elastično pritrditev različnih vrst folij** na grobe ali gladke podlage. Zelo primerno je za trajno tesnjenje parnih ovir in zapor na zaključkih in stikih s sosednjimi gradbenimi elementi, npr. na ometih, betonskih podlagah, lesenih in kovinskih podlagah ... Učinek lepljenja med različnimi materiali vedno preverimo.

Lepilo	akrilatna polimerna disperzija
Temperatura vgradnje	+5 °C do +50 °C
Temperaturna odpornost	-20 °C do +85 °C
Skladiščenje/temperatura skladiščenja	24 mesecev od datuma izdelave/ od +5 °C do +40 °C
Primerne podlage za lepljenje	parne zapore, ovire Homeseal LDS, aluminijaste in poliamidne folije, kamen, beton, lesene gradbene plošče s trdno površino (OSB plošče, iverne plošče), cementno-vezane plošče, mavčno-kartonske in mavčno-vlaknene plošče, kovinske podlage brez korozije
ml/ kartošo	310 ml
kos/karton	20 kos

Zrakotesni sestav poševne strehe

Knauf Insulation – folije in trakovi Homeseal LDS

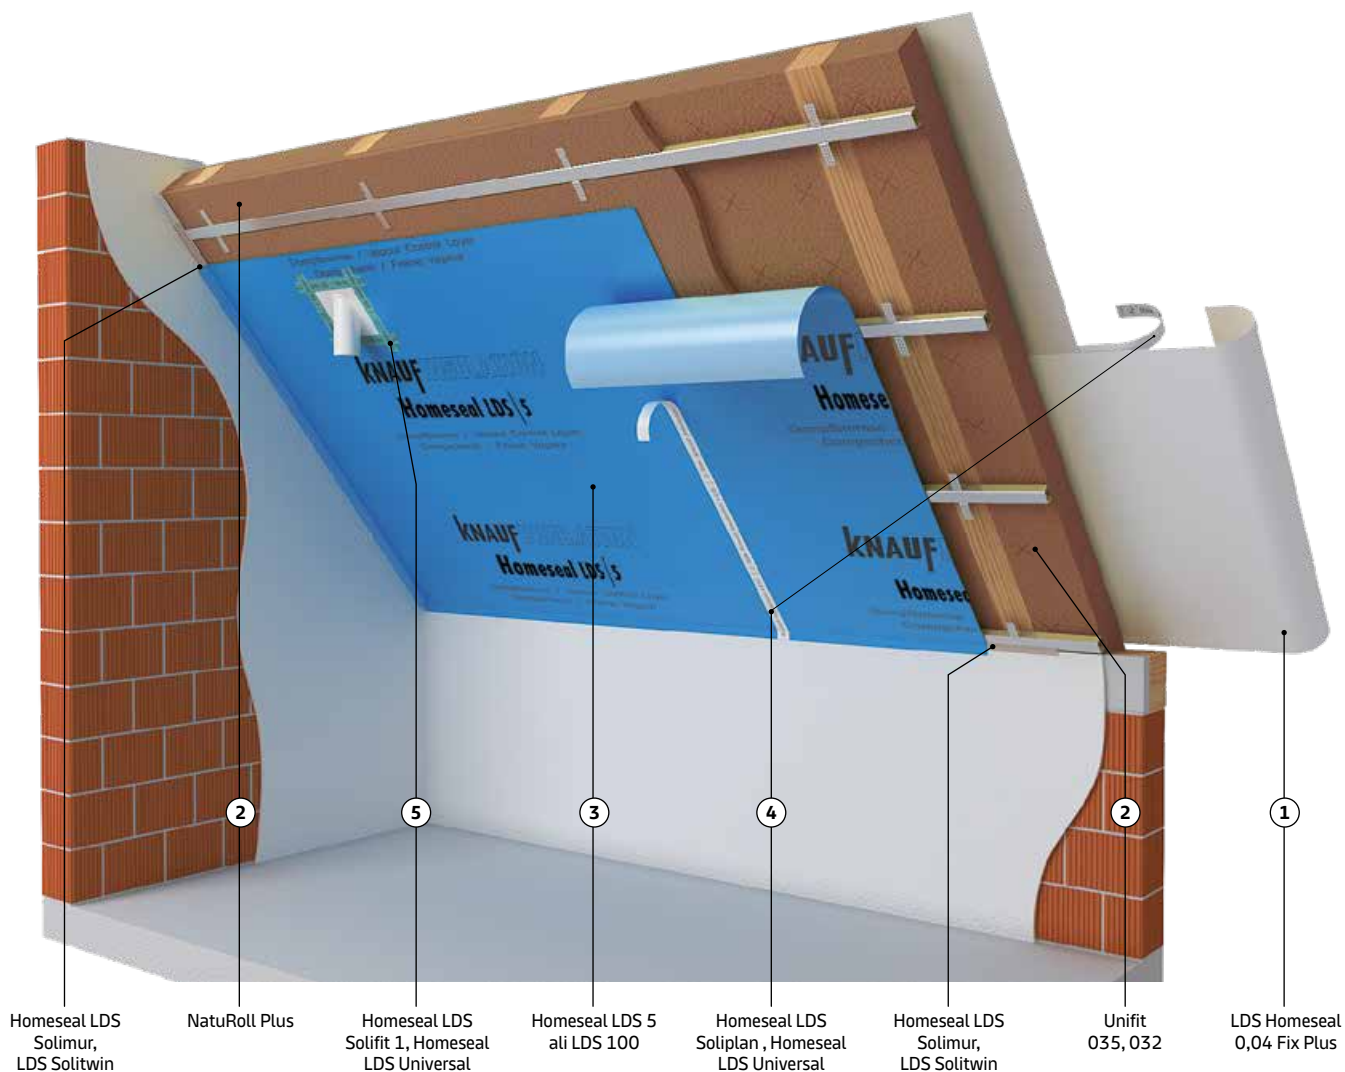

Prospekt ni tehnično navodilo za izvedbo. Za konkretne primere lahko v zvezi z izbiro in debelinami izolacijskih materialov kontaktirate našo tehnično informativno službo na telefon **(0)4 5114 105** ali nam pišete na naslov svetovanje@knaufinsulation.com, kjer vam bomo svetovali glede izbire materiala in izvedbe.



KNAUFINSULATION

Oglejte si različne
postopke izoliranja
v video obliki >



KNAUF INSULATION, d.o.o., Škofja Loka, Trata 32, 4220 Škofja Loka, Slovenija

Telefon: +386 (0)4 5114 000, E-mail: prodaja.slovenia@knaufinsulation.com, svetovanje@knaufinsulation.com, [www.https://knauf.com/sl-SI](https://knauf.com/sl-SI)

Vse pravice pridržane, vključno s pravicami do fotomehničnega razmnoževanja in shranjevanja na elektronskih medijih. Komercialna uporaba postopkov in del, predstavljenih v tem dokumentu, ni dovoljena. Pri zbiranju informacij, besedil in ilustracij v tem dokumentu je bila upoštevana izjemna previdnost. Kljub temu napak ni mogoče v celoti izključiti. Izdajatelj in uredniki ne morejo prevzeti pravne ali kakršne koli druge odgovornosti za morebitne napačne informacije in njihove posledice. Izdajatelj in uredniki so hvaležni za kakršne koli predloge za izboljšave in popravke morebitnih napak.